


LSB 7M121 B EU

12NC: F083031

Code EAN: 8007842830316

Hotpoint

ARISTON

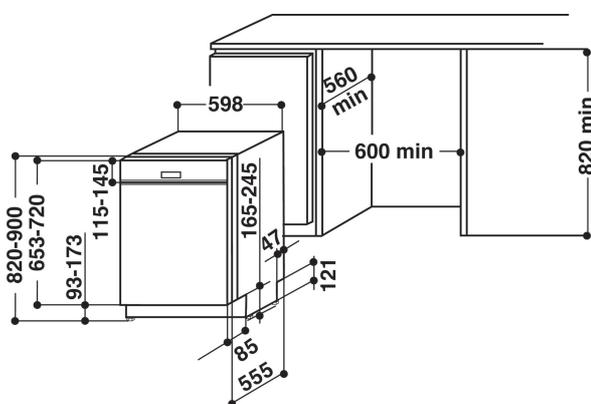

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Type de construction	Encastrable
Type de montage	Demi-intégration
Type de commande	-
Types de dispositifs de réglage et d'alarme	-
Top amovible	Non
Porte habillable	Impossible
Couleur principale du produit	Noir
Puissance de raccordement (W)	1900
Intensité (A)	-
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Longueur du cordon électrique (cm)	128
Type de prise	Schuko
Longueur du tuyau d'alimentation	-
Longueur du tuyau d'évacuation	-
Plinthe réglable	Non
Hauteur avec top amovible	-
Pieds réglables	Oui - tous
Hauteur du produit	820
Largeur du produit	595
Profondeur du produit	570
Profondeur porte ouverte à 90°	1165
Hauteur minimale de la niche d'encastrement	820
Hauteur maximale de la niche d'encastrement	820
Largeur minimale de la niche d'encastrement	600
Largeur maximale de la niche d'encastrement	600
Profondeur de la niche d'encastrement	570
Poids net (kg)	35.50
Poids brut (kg)	37.50

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Programmes automatiques	Oui
Température maximale d'admission d'eau	-
Options de départ différé	Fixe unique
Délai maximum de départ différé (h)	-
Indicateur de déroulement	Oui
Afficheur digital de temps restant	Non
Témoin de sel	Oui
Témoin de rinçage	Oui
Dispositif de sécurité	-
Panier supérieur réglable	Oui
Diamètre maximum pour une assiette panier supérieur	-
Diamètre maximum pour une assiette panier inférieur	-

PERFORMANCES

Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE)	A++
Consommation énergétique annuelle - NOUVEAU (2010/30/CE)	265
Durée du mode "laissé sur marche" - NOUVEAU (2010/30/CE)	10
Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" - NOUVEAU (2010/30/CE)	5
Consommation énergétique en mode "arrêt" - NOUVEAU (2010/30/CE)	0.50
Consommation d'eau annuelle - NOUVEAU (2010/30/CE)	2520
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)	41