

Hotpoint

FOUR CATALYSE

FA2 544 C IX HA

A



CONTRÔLE ELECTRONIQUE DE LA TEMPERATURE

LA GARANTIE D'UNE CHALEUR STABLE ET CONSTANTE (+/- 2°C) GRÂCE À UN AJUSTEMENT FIABLE DE LA RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE DANS TOUTE LA CAVITÉ DU FOUR.






FONCTIONS AUTOMATIQUES

LA GARANTIE DES MEILLEURS RESULTATS GRÂCE A LA GESTION AUTOMATIQUE DE TOUS LES PARAMETRES DE CUSSION



GRIL BASCULANT

UN NETTOYAGE DE LA PAROI SUPERIEURE ACCESSIBLE GRACE AU BASCULEMENT DU GRIL, POUR UN FOUR PARFAITEMENT PROPRE

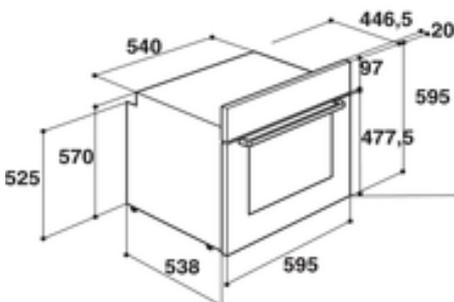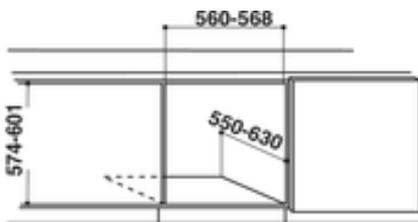

Marque
Référence du produit
CARACTERISTIQUES GENERALES
Conception du four
Mode de nettoyage
Mode de cuisson
PROGRAMMATEUR
Commandes
Type d'affichage
Display
Préconisation de température
FONCTIONS
Nombre total de fonctions

Fonctions traditionnelles

Fonctions automatiques

EQUIPEMENT
Type de conre-porte
Type de Guide du four
Tournebrohe
Grilles
Lêchefrite
Porte amovible démontable
Eclairage cavité (W)

NORME & CONSOMMATIONS ENERGETIQUES
Classé d'efficacité énergétique
Volume de la cavité (en litres)
Source de chaleur - Four principal
Consommation mode conventionnel [kWh/Cycle]
Surface de cuisson (cm2)

PUISSANCES EN W
Puissance totale
Puissance du gril (W)
POIDS & DIMENSIONS
Dimensions du produit (HxLxP en mm)
Dimensions cavité du meuble (HxLxP en mm)
Dimensions avec emballage (HxLxP en mm)
Poids net (kg)
Poids avec emballage -brut- (kg)

COLORIS & CODES DU PRODUIT
Coloris
Code 12NC
Code Commercial
Code EAN
Origine de fabrication

HOTPOINT/ARISTON
FA2 544 C IX HA

Multifonction
Catalyse
chaleur tournante

manettes
Digital
Oui
oui

8

6 fonctions :
Convection naturelle,
Chaleur tournante, Gril,
Turbo gril,
Décongélation, Eco
chaleur tournante

2 fonctions : Pain Auto,
Pâtisseries Auto

Plein verre
inox
Non
1
1
oui
oui
Halogène (40W)

A
71 L

Electrique
0,9 kWh
1020 CM2

3600 W
1800 W

595*595*551
600x560x555
690*630*650
30
35

Inox
859991001260
F100126
8050147001264
Pologne